Proled

24Vdc
IP40
CE
Multiuso e aggancio con clip
Alim. non incluso

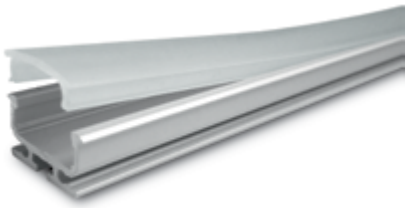

Profilo in alluminio anodizzato completo di Led strip 3000K° e diffusore satinato

Finiture: alluminio anodizzato

Taglio: su misura

Lunghezza: max 4000 mm

Tappi e supporti per montaggio: **inclusi nel prezzo a mt.**

Cavo di alim.: standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh.da 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39



Proled con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
PL BC PS A0PLUS	**4,8 W**	120	50 mm	350	> 90	24Vdc	30/50.000 ore	IP20
PL BC PS A1ECO	**9,6 W**	120	50 mm	900	> 90	24Vdc	" "	IP20
PL BC PS A1PLUS	**17,7 W**	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	" "	IP20
PL BC PS A1TOP	**22,0 W**	126	55,5 mm	2100	**> 95**	24Vdc	" "	IP20
PL BC PS A4TOP	**22,0 W**	128	62,5 mm	**3100**	> 80	24Vdc	" "	IP20
PL BC PS A18ECO	**9,6 W**	120	50 mm	780	> 80	24Vdc	20/40.000 ore	**IP54**

Proled con strip RGB e speciali

PL **RGB** PS A5	14,4W	60	100 mm	600		24Vdc	15/25.000 ore	IP20

PL X Y Z

esempio di composizione cod. **PL** (proled) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP
BC	3000K°	3050-3250	standard
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard
PT	piatto trasparente	su richiesta

accessori per Proled

codice	descrizione
CAL	kit calamite
Z161	fixing plate per fissaggio colore bianco
FIXTR	fixing plate per fissaggio trasparente
STAFPL	staffa ad L per profilo proled
TAPL	tappo in alluminio per proled con 2 viti
TAPLF	tappo in alluminio per proled con foro e con due viti