

Linearlight flex Osram diffuse 400 SIDE

Diffuse 400: modulo led flessibile con luce continua e uniforme sulla parte frontale TOP e laterale SIDE

Certificazione **CE, VDE e UL recognized (UR)**. Per esterni resistente ad UV e nebbie saline. Protezione IP67 con silicone ad alte performance. Tagliabile ogni 50 mm. raggio minimo di curvatura 10 cm.

Fornito con biadesivo 3M 4614 per fissaggio. Alim. 24Vdc - consumo 7,2W a mt. - CRI >80 - 490 lumen/mt. per il Top e 410 lumen/mt per il Side. Lifetime fino a 50.000 ore (L70B50 a TC max 65°).


Delicato in fasi di montaggio per torsioni prodotto che possono danneggiare circuito led. Necessario montaggio con operatori professionali (2 per pz lunghi).

Viene venduto in rotte da 6 mt.

Diffused TOP: larghezza fascia luDiffused **SIDE:** larghezza fascia luminosa 10 mm - 14 mm altezza - il connettore occupa in larghezza 19 mm -altezza 18,3 mm lungh. 26 mm. - può essere posizionato lungo i 6 mt in corrispondenza dell'unità di taglio. Cavo connettore 50 cm.. Endcap 12x14,1x13,3 mm.



Sezione modello SIDE e direzione per piegatura




middle power feeder




mounting bracket

mounting bracket + aletta




Diffuse 400 SIDE

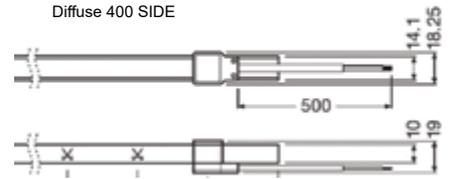

End cap singolo

End cap doppio



Modulo Diffuse 400 SIDE

codice	prodotto	lumen per metro e tensione In	confezione
LFD400S-G1-X	Diffused 400 Side	410 lumen/mt - 24Vdc	6 mt.

Venduto a confezione intera da 6 mt.

opzioni temperatura colore (X)

codice	temp. colore	note
BCC	2700K°	
BC	3000K°	
BN	4000K°	
B	6500K°	
Color	Blu, verde, rosso, giallo e orange	disponibili su richiesta - verificare prezzo, caratteristiche e watt/mt.

Accessori per diffuse 400 SIDE

codice	modello	caratteristiche	conf.
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67	Middle power feeder	Connettore di testa per Top e Side lung. cavo 0,5 mt. - due poli -	1 pz.
FX-DCS-G1-ECS	End cap singolo	Connettore terminale per modello SIDE	1 pz.
FX-DCS-G1-EHS	End cap doppio	Connettore terminale doppio per modello SIDE	1 pz.
FX-DCS-G1-GL-25	Colla	Flacone di colla da 25 gr	1 pz
FX-LFDM-G1-BS	Mounting bracket per SIDE	Supporto in alluminio lungo 20 mm largh. 13,1 mm e alto 12 mm	1 pz.
FX-LFDM-G1-BSL	Mount.bracket SIDE + aletta	Supp. in alluminio lung. 20 largh. 13 h 20 mm con aletta x fissaggio	1 pz.